

Anleitung zur neuen Dockingstation

Bevor Sie die neue Dockingstation verwenden können, prüfen Sie bitte an Ihrem Arbeitsplatz, ob Ihr Monitor einen **HDMI-Anschluss** hat. Die neue Dockingstation funktioniert **nur mit HDMI**.

So prüfen Sie den Anschluss Ihres Monitors – ganz einfach

1. Monitor ausschalten und Stromstecker abziehen

Ziehen Sie bitte zuerst den **Stromstecker** aus dem Monitor.

→ Das ist meist ein dickes schwarzes Kabel, das an eine Steckdose oder eine Steckdosenleiste geht.


2. Jetzt bleibt nur noch ein Kabel übrig

Nachdem der Stromstecker entfernt wurde, bleibt nur noch **ein Kabel am Monitor**, das für das Bild zuständig ist.

→ Genau dieses Kabel müssen Sie sich jetzt anschauen.

3. Welches Kabel ist es?

Schauen Sie sich den **Stecker dieses einen Kabels** an (also das Ende, das aus dem Monitor kommt). Vergleichen Sie es mit dem folgenden Bild:

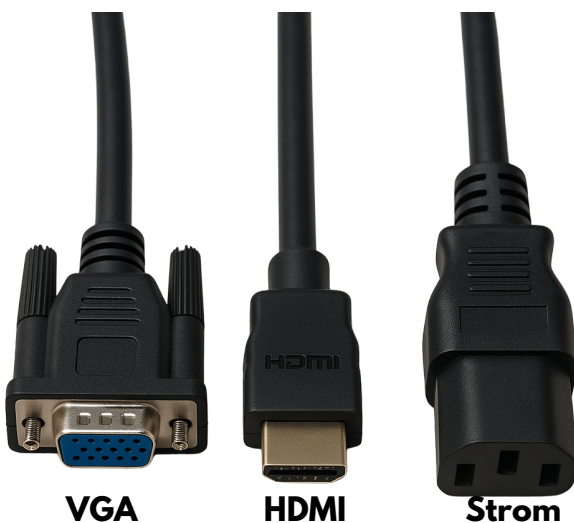

Was bedeutet das?

-  **HDMI-Kabel erkannt:** Alles in Ordnung – Sie können die neue Dockingstation wie geplant verwenden.
-  **VGA-Kabel erkannt:** Dieser Anschluss ist **nicht kompatibel**. In diesem Fall muss ein **neuer Monitor mit HDMI-Anschluss** bestellt werden.

Tipp: Wenn Sie unsicher sind, machen Sie ein Foto vom Anschluss oder dem Kabel und schicken Sie es uns per Mail an hilfe.opti@dom-medien.de. Oderrufen Sie uns an unter 0541/318-670. Wir helfen Ihnen gerne weiter.